


# LES AVANTAGES DE NOS ÉPAREUSES GHEDINI

## PLATINE D'ADAPTATION

Attache deux axes pour balancier nu de série. En option, possibilité d'attache rapide toutes marques ou plaque pré-percée.

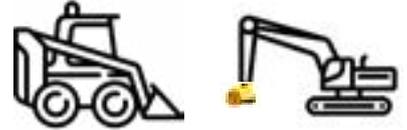

## STRUCTURE RENFORCÉE

La structure monobloc, comme un godet procure une résistance accrue aux collisions. Elle est robuste et épaisse en acier S355 HLE.



## SOUPE ANTI-CHOC ET ANTI-CAVATION

Équipées avec des soupapes réglées à 160 bar afin de protéger le moteur de dommages accidentels dus aux changements de pressions.



## 3000 TOURS / MIN

Le rotor travaille à une vitesse de 3000 tours / min pour une meilleure efficacité dans l'émiettement des arbustes.

## LIMITEUR DE PRESSION

Intégré et taré à 250 bar monté en interne.

## PAS DE TUYAUX DE DRAINAGE

Le moteur bidirectionnel en aluminium nécessite seulement un aller-retour hydraulique. Système plug and play.



## ROULEMENT SKF

Produites seulement avec roulements, viroles et rondelles de blocage SKF.



# PERFORMANCE


# ADAPTABILITÉ



## 2 VERSIONS

### VERSION COUTEAUX DE SÉRIE

Les couteaux sont en "Y" plus un couteau central permettant de détruire les arbustes.

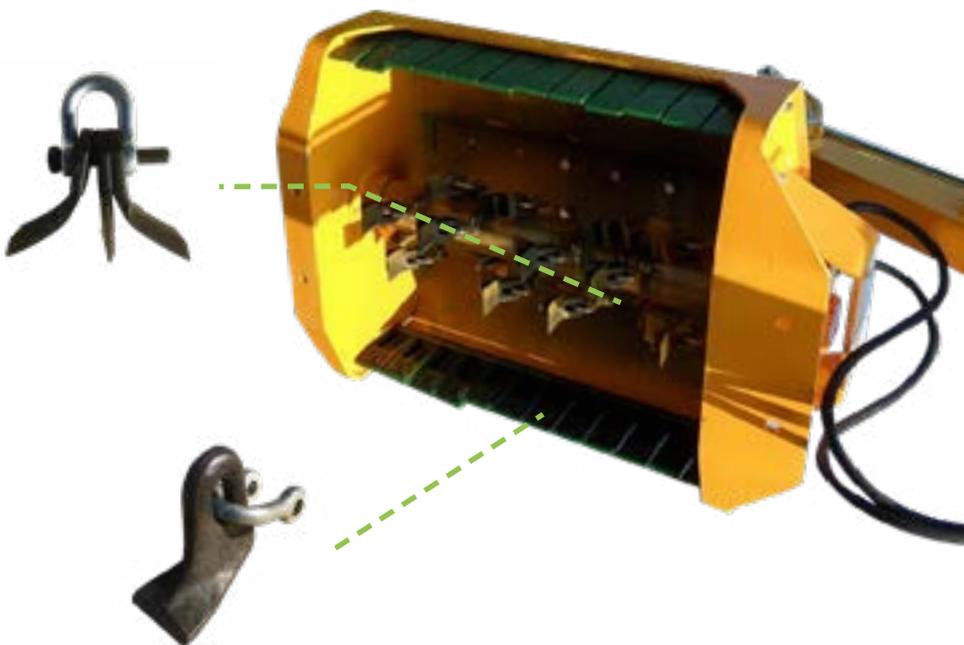

### VERSION MARTEAUX EN OPTION

Les épareuses GHEDINI sont conçues pour s'adapter à vos besoins et à vos types de travaux., c'est pourquoi nous vous proposons les rotors à marteaux.

## 5 MODÈLES



### SÉRIE DA

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 6,5 tonnes.

### SÉRIE DA LOURDE

Pour mini pelle et pelle jusqu'à 8 tonnes.



### SÉRIE DB

Pour pelle de 6 à 9 tonnes

### SÉRIE DK

Pour pelle de 10 à 25 tonnes



### SÉRIE DC

Pour mini-chargeuses, chargeuses, chargeurs de tracteur, télescopiques





POUR PELLE



ÉPAREUSE  
SÉRIE DK

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

[VOIR LA VIDÉO](#)

Nos débroussailluses **série DK** ont été étudiées pour pelle de 10 à 25 tonnes.

Elles s'adaptent sur tous types et toutes marques de pelles grâce aux différentes cylindrées de moteurs disponibles.

Nos époreuses vous permettent de **broyer même les végétaux les plus denses** grâce à des diamètres de **coupes inégalés** sur le marché.

Un perçage tout au dessus du bâti vous permet de déplacer votre platine sur toute la largeur pour travailler dans des positions variées.

Les époreuse GHEDINI disposent des diamètres de coupe les plus gros du marché, (10-12cm) grâce à l'excellente combinaison puissance moteur (3000tr/minute) et le nombre de groupe de fléaux ou marteaux).


## AVANTAGES

- + Structure renforcée
- + Attache au bras
- + Soupapes anti-choc et anti-cavitation
- + Pas de drainage nécessaire
- + Couteaux en Y avec lame intermédiaire (broyage optimal)
- + Rotor à 3000 tours/min
- + Roulements SKF

## PRÉCONISATIONS

### MONTAGE FLÉAUX/COUTEAUX (DE SÉRIE)

Pour broyage de tous types de végétaux, coupe plus propre et plus nette avec moins de rejets.



### MONTAGE MARTEAUX (EN OPTION)

Pour broyage de végétaux durs (pieds de vigne, genet, chêne vert, maquis) ou pour surface caillouteuse.




POUR PELLE



ÉPAREUSE  
SÉRIE DK

## CARACTÉRISTIQUES

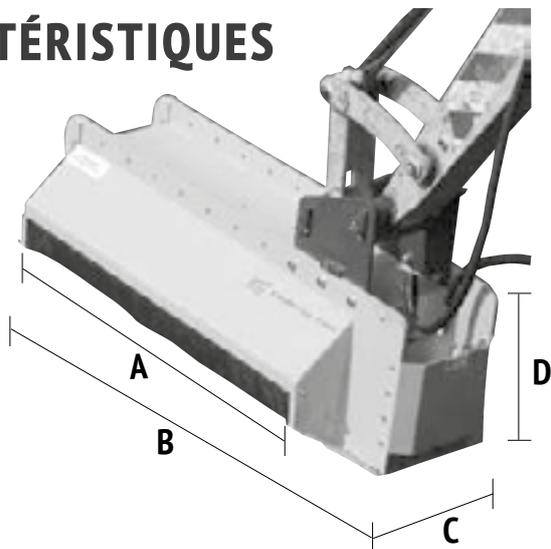

	A	B	C	D
DK 36	1300	1624	900	600
DK 38	mm	mm	mm	mm
DK 66				
DK 68	1600	1962	900	600
DK 69	mm	mm	mm	mm
DK 98	1900	2265	920	630
DK 99	mm	mm	mm	mm

MODÈLE	DK 36	DK 38	DK 66	DK 68	DK 69	DK 98	DK 99
Poids (kg)	510		615		715		
Transmission	Directe						
Rotor (mm)	159						
Débit maxi (L/min)	66	80	66	80	100	80	100
Cylindrée (cc)	22	26	22	26	33	26	33
Pression maxi (bar)	250						
Jeux de couteaux marteaux standard (nb)	20		24		28		
Jeux de couteaux marteaux HD (nb)	28		32		40		
Diamètre de coupe (cm)	12/15						
Vitesse du rotor (tours/min)	3000						
Épaisseur de la charpenterie (mm)	6/20		6/20		8/20		
Poids de la pelle (Ton)	7-12		9-20		15-30		

