


Tapis antidérapant fermé Rouleau de 10 m, Profondeur: 750 mm

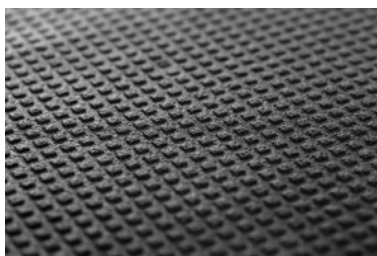

Données de commande

N° commande	951908 750
GTIN	4063104000440
Classe d'article	96M

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Epaisseur: 2,5 mm

Longueur: 10000 mm

Profondeur: 750 mm

Description technique

Longueur	10000 mm
Profondeur	750 mm
Epaisseur	2,5 mm
Type de produit	Tapis à poser et à encastrer, coupe au mètre

