


ISO CUB

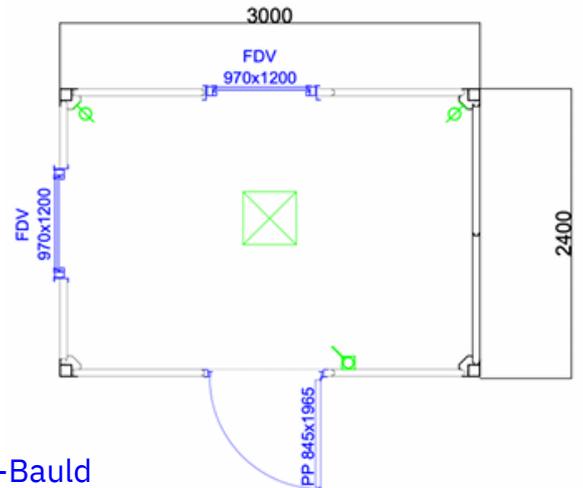

Contact :

 ZI Node Park, 394 Le Bois Joly, 37310 Tauxigny Saint-Bauld
 09 55 04 64 75

 accueil@isocub.fr

 <https://isocub.fr/>

Dimensions : L = 2400 mm x l = 3000 mm x H 2640 mm - HSP 2350 mm

Ossature	Structure en acier galvanisé pliées et en RAL 9010 : poteaux, châteaux et longerons de plancher.
Toiture	Isolation du plafond en panneau sandwich : 40 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche selon stock disponible.
Plancher	Structure métallique basse en acier galvanisé, solivage industriel en tubes rectangulaires de 80x40 + aggloméré hydrofuge type Fibrociment de 18 mm (charge admissible de 250 kg/m ²).
Façades	Isolation des façades en panneau sandwich : 50 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche selon stock disponible.
Cloisons intérieures	Isolation des cloisons en panneau sandwich : 50 / 60 / 80 / 100 mm en polyuréthane ou laine de roche selon stock disponible.
Menuiseries extérieures	Menuiseries standard : 2 fenêtres en double vitrage avec 1/2 ouvrant 1/2 fixe de 970x1200mm et 1 porte métallique isolée en 30 mm de polyuréthane. Options disponibles selon stock disponible : volets roulants, barreaudage sur portes/fenêtres, porte vitrée.
Électricité	Installation électrique standard : 2 prises, 2 interrupteurs, 2 pavés led intérieurs et 1 hublot extérieur.
Manutention	4 points déliantage en haut de la structure métallique + passage de fourches.