

TYPE XS629UR

Informations générales

Référence abrégée	XS629UR
Unité d'emballage	1
Palettisation	21 pièces
Code EAN	5060196065158

Informations Techniques

Voltage [V]	12	Longueur [mm]	511
Capacité C20 AH	180	Largeur [mm]	222
CCA (EN) AMPS	1000	Hauteur [mm]	217
Borne	1	Taille de bac	B15G/B
Polarité	3	Listeau	B00
Type de couvercle	SMF	Couleur	NOIR
Poids en Kg	47 kg		


Technologie

Type	Liquide	Type d'alliage	CA/CA
Type de Grille	Métal déployé	Electrolyte	1,28g/cm3
Séparateur	PE		


Schémas




Photo




Polarité



Listeau

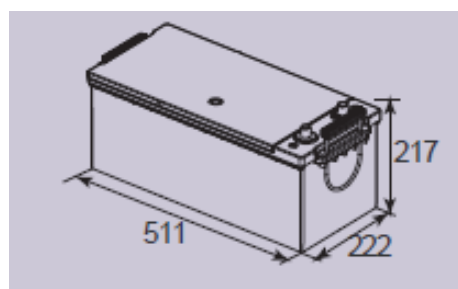

Schéma



Borne

TRANSPORT INFORMATION

- Classified as "Batteries, Wet, Filled with Sulphuric Acid".
- UN2794
- Class 8
- Packing Group III