

Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 5 à 6 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence mobile sur fût triangulée, de grandes portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation partielle 270°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence mobile sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 5 à 6 mètres

Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur ou extérieur.

Capacité de charge de 150 Kg

Fût monté sur socle béton avec cadre métallique muni de 4 pieds réglables.

HSF standard 2.5 m pour autre HSF nous consulter.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée =

hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Vitesse de levage maximum : 4 m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur


Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | PORTÉE (M) | HAUT. SOUS FER (M) | A (MM) | HAUT. TOTALE (M) | CHARGE (KG) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | I (MM) | BLOC BÉTON M X M (MM) | DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM) | POIDS (KG) |
|------------|------------|--------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 11.5052.01 | 5 | 2,5 | 250 | 3,3 | 150 | 300 | 150 | 1070 | 82 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 3054 |
| 11.5052.02 | 5.5 | 2,5 | 250 | 3,3 | 150 | 300 | 150 | 1070 | 82 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 3065 |
| 11.5052.03 | 6 | 2,5 | 250 | 3,3 | 150 | 300 | 150 | 1070 | 82 | 1250 x 1250 | 1450 x 1450 | 3076 |

Voir en ligne Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 5 à 6 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis

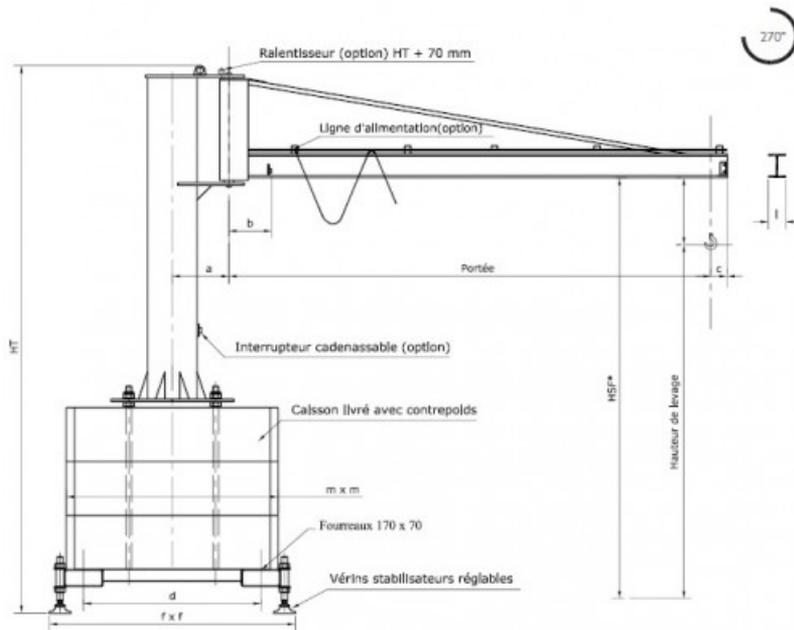

Voir en ligne Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 5 à 6 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com