

Potence à rotation totale : 500kg - Portée 7 à 12 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de grandes portées, pour charge de 500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,41 à 3,5 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 7 à 12 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 500 kg.

Rotation totale à 360° sur fût.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadencassable.
- Motorisation par le bas (version intérieure) ou par le haut version extérieure).
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation.
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0199.01	6106	7.5	500	3	3,41	715	1350	150	938

Voir en ligne Potence à rotation totale : 500kg - Portée 7 à 12 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0199.10	7163	8.5	500	3	3,41	840	1350	150	1319
11.0199.09	8085	9	500	3	3,45	881	1650	150	1466
11.0199.08	-	12	500	3	3,5	981	1850	150	2133
11.0199.07	8692	9.5	500	3	3,45	881	1650	150	1499
11.0199.06	9315	10	500	3	3,45	881	1650	150	1532
11.0199.05	10578	10.5	500	3	3,5	931	1650	150	1706
11.0199.04	11295	11	500	3	3,5	931	1650	150	1794
11.0199.03	6627	8	500	3	3,41	840	1350	150	1290
11.0199.02	5599	7	500	3	3,41	715	1350	150	909
11.0199.11	-	11.5	500	3	3,5	981	1850	150	2022

Accessoires disponibles pour Potence à rotation totale : 500kg - Portée 7 à 12 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

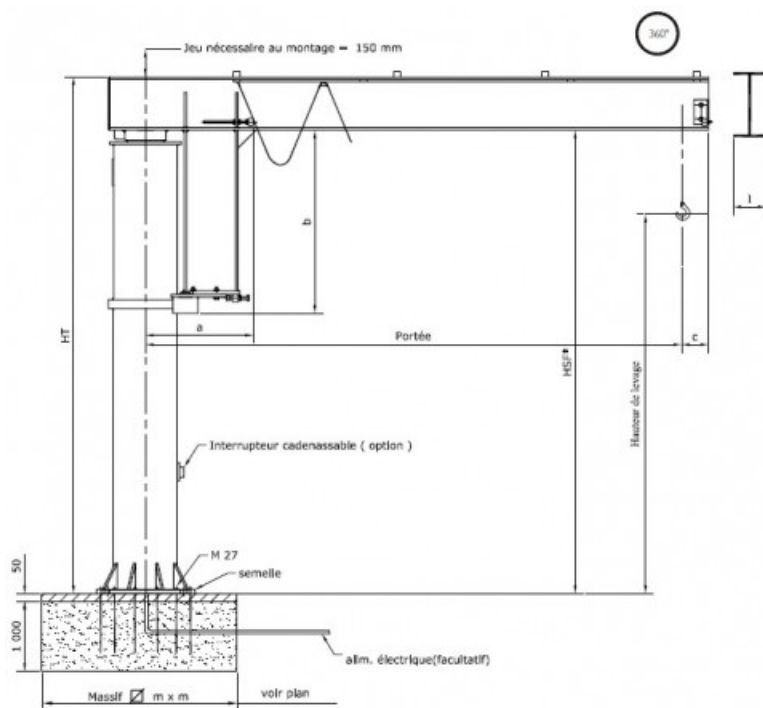

Voir en ligne Potence à rotation totale : 500kg - Portée 7 à 12 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com