

## Disques diamant à sec pour granit et autres matériaux

### Disques **ROCKline Premium**

Coupe à sec

#### Applications

- Granit, porphyre, tuiles terre cuite, fonte, quartz, brique dure.

#### Utilisateurs


Marbriers

#### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic.




*Coupe très rapide : les segments ont une grande concentration de diamant synthétique de très haute qualité.*




*Très grande durée de vie : hauteur de segments 9 mm.*




*Coupe précise : tôle en acier spécial évitant toute déformation.*




*Réduction du bruit et des vibrations : grâce au système Detenso.*



*Protection contre les pertes de segments : grande sécurité grâce à la soudure laser.*



*Grande capacité de charge : grâce aux fentes de dilatation qui absorbent la tension obtenue lors de la coupe.*



Index qualité.

Code	Désignation	Diamètre mm	Alésage mm	Nombre segments	Epais. segment mm	Cdt.
018178	ROCKline Premium	125	22,2	13	2,8	1
506516	ROCKline Premium	230	22,2	26	2,8	1

Famille  
10602

## Disque **ROCKline** Top

Coupe à sec

### Applications

- Granit, porphyre, brique, quartz, tuile terre cuite.

### Utilisateurs


Marbriers, maçon

### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic.




*Coupe rapide : les segments ont une grande concentration de diamant synthétique de très haute qualité.*



*Très grande durée de vie : hauteur de segments 10 mm.*



*Coupe précise : tôle en acier spécial évitant toute déformation.*



*Protection contre les pertes de segments : grande sécurité grâce à la soudure laser.*



*Index qualité.*

Code	Désignation	Diamètre mm	Alésage mm	Nombre segments	Epais. segment mm	Cdt.
042583	ROCKline Top	230	22,2	16	2,6	1

<b>Famille</b>
10600

## Disques **SPECIALline** Top Métal

Coupe à sec

### Applications

- Profilés métalliques (< 8 mm), tuyau fonte (< 4 mm), tôle bardage, bac acier, barrières de sécurité, vieux béton.

### Utilisateurs



Construction d'éléments préfabriqués, plombier, zingueur, chauffagiste, entreprise de chaudronnerie

### Conseils d'utilisation

- Alésage Ø 20 mm : pour machines Stihl.

### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic.

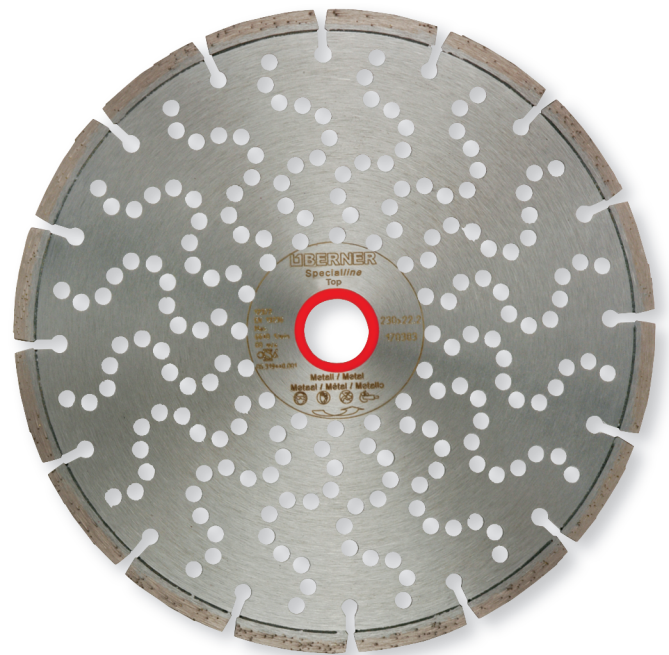


Très grande durée de vie (par rapport à une meule métal) : hauteur segments 7 mm.




Diamètre de coupe constant : grande durée de vie.




Vue optimale de la surface de travail grâce à la tôle perforée.



Coupe plus silencieuse : avec absorption des vibrations grâce à la tôle perforée.



Protection contre les pertes de segments : grande sécurité grâce à la soudure laser.



Index qualité.

Code	Désignation	Diamètre mm	Alésage mm	Nombre segments	Epais. segment mm	Cdt.
002541	SPECIALline Top Métal	125	22,2	9	2,4	1
170383	SPECIALline Top Métal	230	22,2	16	2,4	1
171314	SPECIALline Top Métal	300	20,0	21	2,4	1

Famille

10603

## Disques **SPECIALline** Top Carrelage

Coupe à sec

### Applications

- Carrelages, granit fin, marbre, faïence.

### Utilisateurs


Carreleur, maçon, Agenceur

### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic.




*Coupe très rapide : segments très fins de 1,6 mm. Moins de poussières et de bruit.*



*Grande durée de vie : hauteur de segments 8 mm.*



*Coupe précise : segments diamant continus frittés (pas de perte).*



Index qualité.

Code	Désignation	Diamètre mm	Alésage mm	Epais. segment mm	Cdt.
035241	SPECIALline Top Carrelage	115	22,2	1,6	1
035240	SPECIALline Top Carrelage	125	22,2	1,6	1

**Famille**  
10626



## Disques **SPECIALline** Top Surfaçage

Coupe à sec

### Applications


- Surfaçage à sec de béton, coulures béton, nettoyage de bavures de colles avant ragréage.

### Utilisateurs

Maçon, carreleur, peintre

### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic, aspirateur.

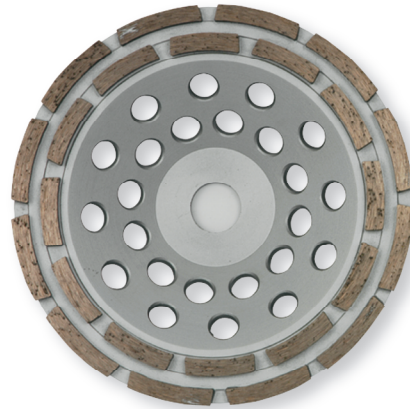



*Coupe agressive : les segments ont une grande concentration de diamant synthétique de très haute qualité.*



*Grande durée de vie : 2 couronnes composées de segments diamant spéciaux.*



*Bon refroidissement et aspiration efficace des poussières grâce aux trous d'aspiration.*



*Index qualité.*

Code	Désignation	Cdt.
120494	SPECIALline Top Surfaçage béton 125x22,2	1
120495	SPECIALline Top Surfaçage béton 180x22,2	1

**Famille**  
10630

## Disque **SPECIAL**line Top Déjointoyage

Coupe à sec

### Applications

- En un seul passage, élimine tous types de joints entre briques, blocs de maçonnerie grâce à l'épaisseur de segment de 6,4 mm.

### Utilisateurs


Maçon

### Produits associés


- Equipements de protection individuelle, meuleuse, écrou SDS-clic.



*Coupe rapide : les segments ont une grande concentration de diamant synthétique de très haute qualité.*



*Protection contre les pertes de segments : grande sécurité grâce à la soudure laser.*



*Index qualité.*

Code	Désignation	Diamètre mm	Alésage mm	Nombre segments	Epais. segments mm	Cdt.
120497	SPECIALline Top Déjointoyage	125	22,2	10	6,4	1

**Famille**  
10607