

# NEW GENERATION ZX-WL CYLINDRE WATERPROOF



## APPLICATIONS

- **Autonome** : Résidentiel, TPE
- **Contrôle d'accès** : Bureaux, Commerces, PME, Ecoles, Universités,...
- **Hôtel**
- **Elink Solution Réseau** : Bureaux, Education, Banques, Grandes entreprises,...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cylindres Européens
- Longueur de 30/30 mm à 90/90 mm (par 5 mm)
- Protection anti-perçage
- Waterproof - Etanche IP65/IP67
- Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
- Une batterie CR2 (Durée de vie 3 ans ou 40 000 opérations)
- Alimentation externe en cas de panne de batterie
- Lecteur de badge : MiFare (13.56 Mhz) - Compatible NFC
- Distance de lecture : Jusqu'à 30 mm




ZX-WLC700S



ZX-WLC700M



ZX-WLC700N

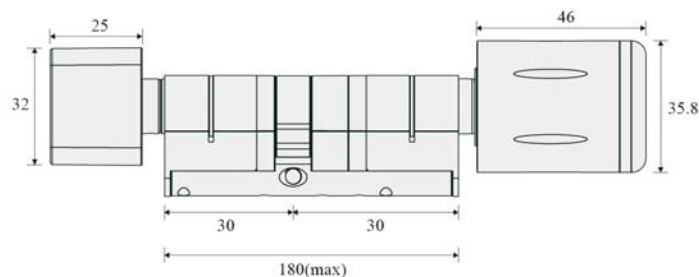

Dimensions en mm