

GRAPPIN FORESTIER PROFESSIONNEL

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Notre grappin forestier série pro s'adapte sur pelles, sur porteurs, abatteuses, débusqueurs forestiers, grues forestières.

Ce produit est conseillé pour un usage intensif.

Sa construction en WELDOX 700 avec bagues en bronze, axes traités en C45 optimise la durée de vie du produit même dans les conditions les plus difficiles.


Le grappin est équipé d'une valve de blocage pour un usage en toute sécurité.

Existe en version sans lame pour alimenter un broyeur.


Une construction prévue pour l'usage intensif, pour exploitant forestier avec ou sans lame.

AVANTAGES

- + Construction en WELDOX 700 acier à haute limite d'élasticité idéal pour l'usage forestier
- + Bagues en bronze pour une durée de vie étendue
- + Axes traités en C45 pour limiter la corrosion
- + Double biellettes d'articulation
- + Valve de blocage en série
- + Nombreux graisseurs protégés

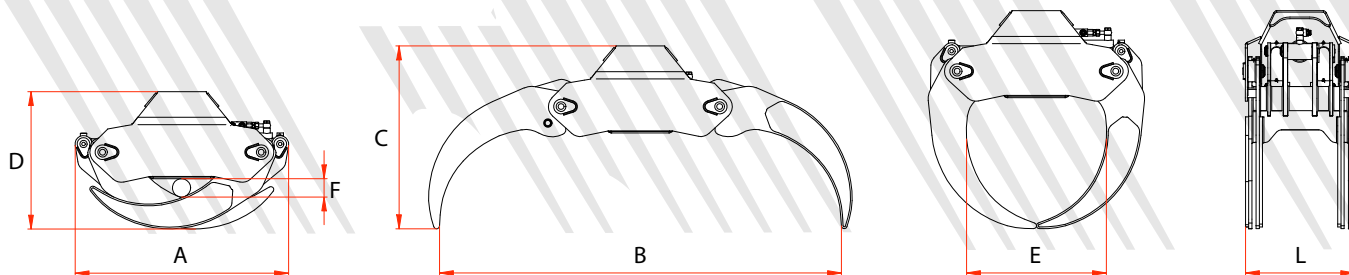


AVEC LAMES

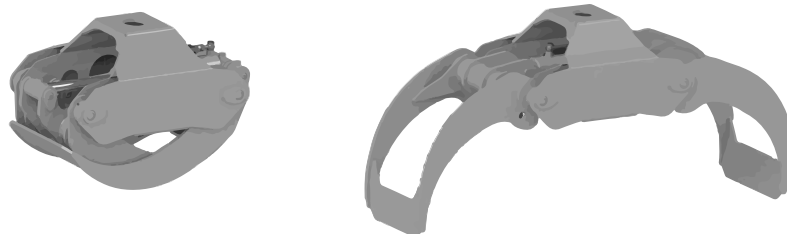

Modello Type	Capacità Capacity	Portata Load	Peso Weight	Pressione Pressure	Portata olio Oil flow			A	B	C	D	E	F	L
	M ²	kg	kg	Max bar	Lt/min	Ton.	Ton.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
POTB 100 M	0,15	1200	87	200	35	0,2-0,6	2,0-3,5	640	1180	570	430	465	70	340
POTB 200 M	0,20	2000	110	200	40	0,4-0,8	3,5-5,0	740	1400	630	470	540	80	360
POTB 300 M	0,30	3000	210	200	50	0,8-1,6	5,0-9,0	865	1630	750	570	600	90	440
POTB 400 M	0,40	4000	300	200	60	1,5-2,8	8,0-13	1000	1880	870	650	690	95	530
POTB 530 M	0,53	5000	470	200	80	1,5-3,5	12-18	1150	2170	1000	780	850	120	610

SANS LAME

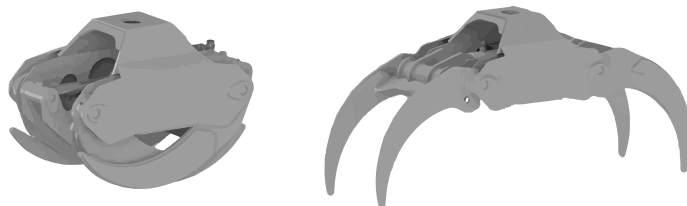

Modello Type	Capacità Capacity	Portata Load	Peso Weight	Pressione Pressure	Portata olio Oil flow			A	B	C	D	E	F	L
	M ²	kg	kg	Max bar	Lt/min	Ton.	Ton.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
POTB 104 H	0,15	1200	93	200	35	0,2-0,6	2,0-3,5	640	1190	560	430	450	68	340
POTB 204 H	0,20	2000	122	200	40	0,4-0,8	3,5-5,0	740	1300	630	450	500	70	360
POTB 304 H	0,30	3000	230	200	50	0,8-1,6	5,0-9,0	865	1610	720	550	560	80	440
POTB 404 H	0,40	4000	330	200	60	1,5-2,8	8,0-13	1000	1900	850	650	690	90	530