


HERSE HYDRAULIQUE LOURDE TKB

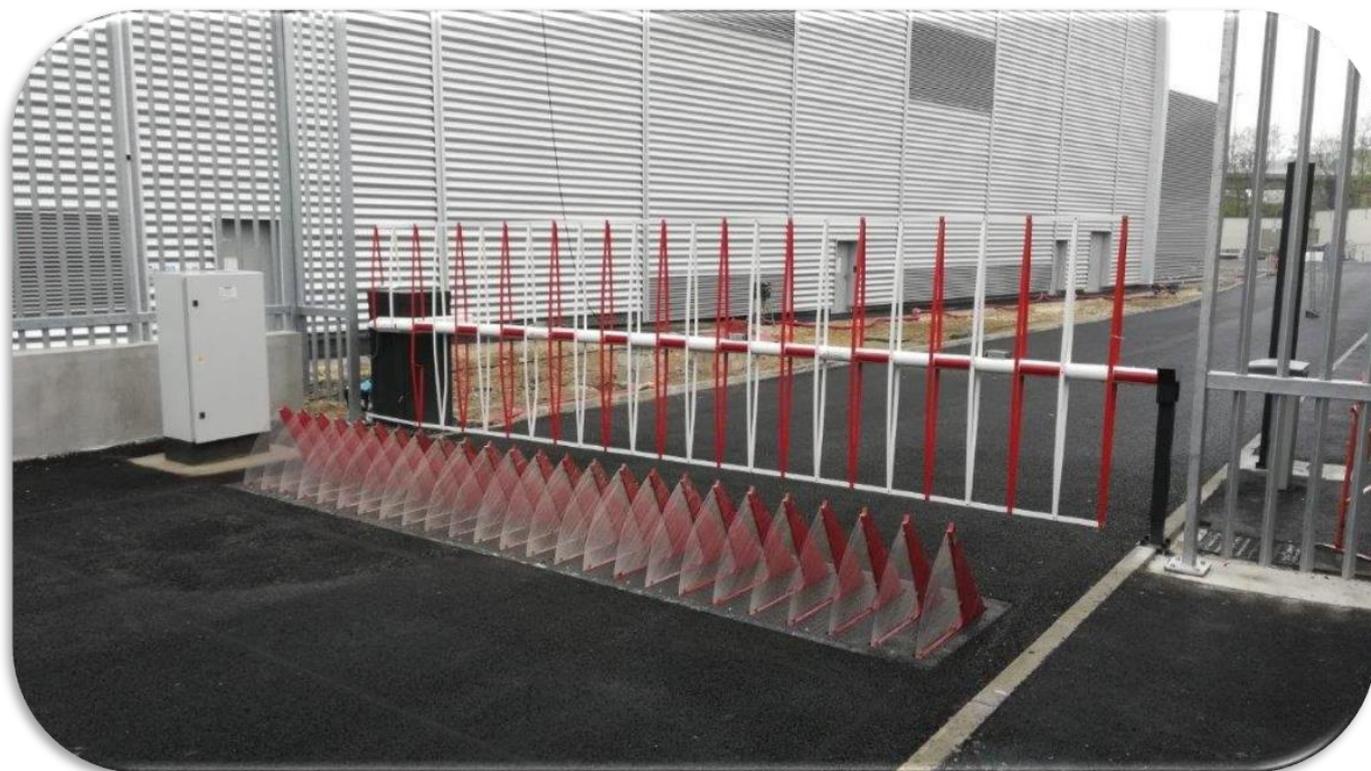

La herse TKB est composée de robustes pointes d'acier qui sortent du sol et agissent comme un obstacle escamotable, pour empêcher le passage des véhicules non autorisés. Elle peut être asservie avec des autres systèmes de contrôle d'accès (par exemple barrières ou portails) pour réaliser une zone de contrôle avec un niveau de sécurité maximum. Plusieurs options sont disponibles pour configurer chaque installation. Les modèles actuels sont le résultat de l'engagement de TGO et de ses partenaires de plus de 40 ans dans le domaine du contrôle d'accès.

La herse TKB est complétée par une unité électro-hydraulique déportée, elle est un moyen efficace pour stopper les véhicules. Une fois baissée, celle-ci est parfaitement au niveau du sol, et permet donc le passage à toute sorte de véhicules; quand les poinçons sont sortis, la herse peut bloquer tout types de véhicules jusqu'à une vitesse d'environ 80Km/h. Elle est généralement utilisé pour la protection périmétrique des bases militaires, ambassades, palais ministériels, aéroports et autres sites importants, des parkings et comme mesure antiterroriste.

Pics au repos



Protection

HERSE LOURDE TKB

ARTICLES EN OPTION

TYRE KILLER BIG - MUNI DE CAISSON À SCELLER, PATTES ET STATION DE GESTION
CIRCUIT E.F.O. POUR MONTÉE D'URGENCE (1.5s APPROX.)

DISPOSITIF POUR ABAISSEMENT MANUEL EN CAS DE PANNE

LIGNE DE CONNEXION SUPPLÉMENTAIRE TyRE KILLER-STATION DE GESTION
(MAX.30m)

ÉLECTROVANNE POUR ABAISSEMENT AUTOMATIQUE EN CAS DE PANNE

GROUP ACCUMULATEUR/ALIMENTATEUR SUR CONSOLE DE COMMANDE POUR
ABAISSEMENT D'URGENCE

RÉSISTANCE CHAUFFANTE

RÉCEPTEUR RADIO À BRANCHER

TRANSMETTEUR RADIO

LANTERNE FEUX (ROUGE - VERT)

DETECTEUR INDUCTIF POUR BOUCLES INDUCTIVES

FEUX DE SIGNALISATION ROUGES ET VERTS




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES HERSES TKB

HAUTEUR POINÇONS	450mm
LONGUEUR TYRE KILLER	STANDARD: 2m-3m-4m-5m-6m AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE
DISTANCE ENTRE LES POINÇONS	200mm (ex. HERSE TKB 2m: 11 POINÇONS)
ÉPAISSEUR POINÇONS	20mm
DIMENSION CAISSON À SCELLER	LONGUEUR 2m: H600x1030x2224mm (POUR D'AUTRES LONGUEURS AJOUTER 1m)
FINITION TYRE KILLER	GALVANISÉ - POINÇONS ROUGES
TYPE DE MECANISME	HYDRAULIQUE
VITESSE DE MONTÉE	6s
VITESSE DE DESCENTE	6s
ABAISSEMENT MANUEL D'URGENCE	OUI
CLASSE DE CHARGE	UNI D400
TYPE D'UTILISATION	INTENSIVE
ALIMENTATION STATION DE GESTION	230V - 50/60Hz
LIGNE DE CONNEXION À LA STATION DE GESTION	STANDARD 10m (MAX. LONGUEUR 30m)



Pose de la herse avant scellement

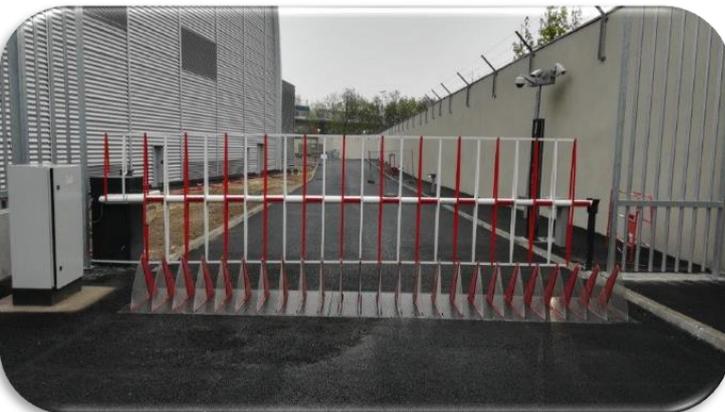

Dimensions en largeur 2000 mm

