



MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

FICHE  
TECHNIQUE

SCÈNE MOBILE


MOV'IN48+

48 m<sup>2</sup>

4/5 m

2

30'

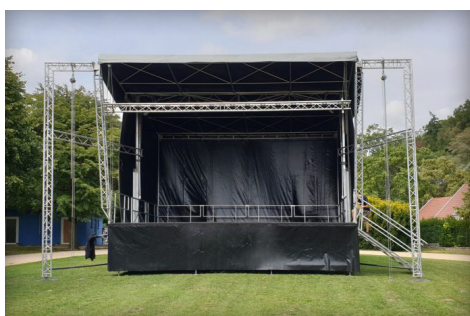**PLUS IMPOSANTE** > *Apportez DU VOLUME à vos clients exigeants*


© SOLUCE BURO

**> ENTREZ DANS LA 4<sup>e</sup> DIMENSION AVEC LA SERIE + POUR PLUS DE HAUTEUR, PLUS D'ESPACE, PLUS DE VOLUME.**

La **MOV'IN48+** vous fera entrer dans une nouvelle catégorie tout en gardant la flexibilité de ses sœurs avec un déploiement hydraulique.

Elle répondra aux rassemblements culturels jusqu'à 3 à 4000 personnes. Elle est «**La SOLUTION**» pour les collectivités, associations et loueurs professionnels qui veulent une vraie scène de spectacle pour leur festival, grand show et événement public.

Avec ses accessoires et ses options, vous garantirez le potentiel de votre scène pour des spectacles plus grands.

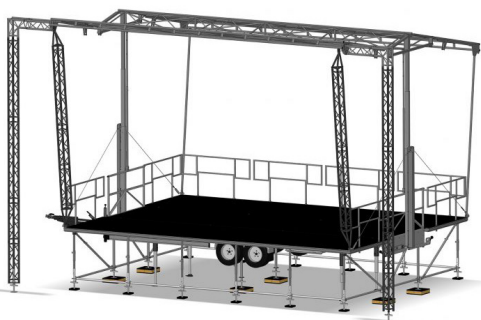**> UNE STRUCTURE QUI OFFRE UNE CAPACITÉ D'ACCROCHE OPTIMALE.**

Grâce à la conception du "toit" en tubes, échelles et traverses aluminium 6060T6, associée aux poteaux d'angles adaptés, la capacité d'accroche permettra d'équiper votre scène en fonction de vos besoins d'exploitation... Et ce, **jusqu'à 2560 Kg !**

En complément, pour vous apporter PLUS de solutions, nous proposons 8 à 11 points d'accroche réparti sur l'ensemble de la toiture.

100% «réversible», nos podiums **MOV'IN36**, **MOV'IN48**, **MOV'IN60** et **MOV'IN** en **VERSION +**, sont les scènes mobiles les plus performantes du marché.

**> GAGNEZ DU TEMPS DANS VOS MONTAGES AVEC L'HYDRAULIQUE**

Construite sur un châssis routier léger, la conception **PLUS** intègre un réglage de la hauteur jusqu'à 1,70 m et une mise à niveau du plancher 100% hydraulique.

Grâce au pilotage sur mesure du système hydraulique, vous gagnerez en efficacité, rapidité et sécurité tout en divisant par 3 le temps par rapport à une scène traditionnelle.

### Quelques mots sur notre industrie

Marque événementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n'a cessé de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd'hui, forte de nos labels et certificats d'excellence, notre industrie vous amène la sécurité d'avoir choisi le meilleur partenaire pour vos spectacles en vous garantissant la livraison d'un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090, nous a permis d'obtenir les homologations de nos scènes mobile. L'intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d'un produit hautement qualitatif, une traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

[www.movingstage.fr](http://www.movingstage.fr)  
GUILLET GROUPE

contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti  
67120 Duppigheim  
FRANCE


# MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

## SCÈNE MOBILE

# FICHE TECHNIQUE

# MOV'IN48+

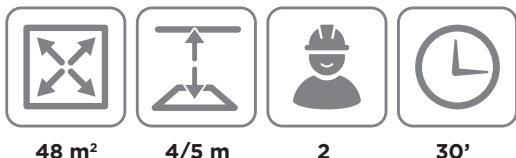

**PLUS IMPOSANTE** > *Apportez DU VOLUME à vos clients exigeants*

### Remorque

Longueur avec timon réglable	10,4 m		
Largeur	2,47 m	Hauteur	3,7 m
Poids*	3,5 T		
Signalisation	LED norme CE		
Nombre d'essieux	2 centraux		
Charge par essieu	1.750 Kg		
Poids total roulant autorisé	3.5 T		

Coffre à clé traversant le châssis

\* Les accessoires sont à charger dans le véhicule tracteur : soubassement, escalier, bâches

### Plancher

Longueur x largeur	8 x 6 m
Hauteur plancher sol	0,9 / 1,7 m avec calage inclus
Résistance	350 Kg / m <sup>2</sup> - 500 Kg / m <sup>2</sup>
Surface	48 m <sup>2</sup>
Type	Contreplaqué de 15 mm d'ép. composé de 11 plis 100% bouleau 1 face lisse / 1 face anti-dérapant
Sécurité	Garde corps sur 3 côtés


### Toiture

Clearance	5 m
Poteau arrière	4 m
Capacité de charge répartie**	jusqu'à 1.360 Kg
Capacité de charge Line array	jusqu'à 500 Kg par côté
Bâche	680g/m <sup>2</sup> +/-10% - Class M2

\*\* Hors poutre à la face

TOUTES NOS SCÈNES SONT HOMOLOGUÉES

2007/46/CE

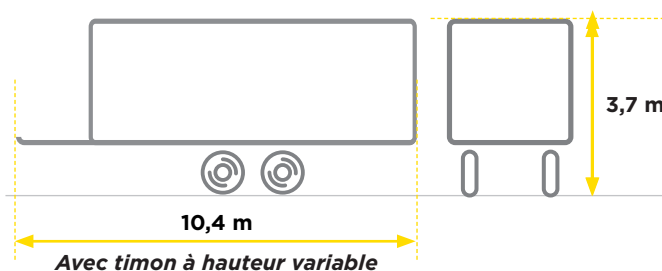

### Résistance au vent

Sans bâche latérale	100 Km/h
Bâche latérale + fond de scène	54 Km/h
Sécurité	Nos bâches intègrent une technologie permettant de les faire tomber rapidement en cas de vent violent > 72 Km/h.

### OPTION TOIT RIGIDE - fibre 3 mm teinté dans la masse



**DÉCOUVREZ TOUTES LES OPTIONS** PAGE 03



MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

[www.movingstage.fr](http://www.movingstage.fr)  
GUILLET GROUPE

contact@movingstage.fr  
+33 (0)3 88 48 21 80  
2 Rue Jean Bugatti  
67120 Duppigheim  
FRANCE

# GAMME 36 À 60 M<sup>2</sup>

## CHASSIS & STRUCTURE

EQUIPEMENT DE SÉRIE **S**

OPTION DISPONIBLE ●

OPTION INDISPONIBLE —

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Châssis Acier peint	S	S	S	S	S
Timon hauteur variable	S	S	S	S	S
Roue jockey	S	S	S	S	S
Double essieu freiné	S	S	S	S	S
Feux de gabarit LED	S	S	S	S	S
Prise remorque 13 broches	S	S	S	S	S
Adaptateur prise remorque faisceaux électrique 7 plots	●	●	●	●	●
Roue de secours	S	S	S	S	S
Coffre de rangement traversant	S	S	S	S	S
Vérin stabilisateur - Hydraulique double fût	—	—	S	—	S
Vérin stabilisateur manuel	S	S	—	S	—
Colonne Télescopique	S	S	—	S	—
Colonne Hydraulique	—	—	S	—	S
Barre de sécurité colonne	S	S	S	S	S
Vérins à gaz - Déploiement des ailes de toit	S	S	S	S	S
Commande manuel par treuil (chaîne)	S	S	—	S	—
Commande électrique par treuil (électrique)	●	●	—	●	—
Commande hydraulique	—	—	S	—	S
Toit central structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	S	S	S	S	S
Plancher structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	S	S	S	S	S
Aile de toit structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	S	S	S	S	S
Soubassement porteur du plancher	S	S	S	S	S
Plancher bois multiplis 15 mm	S	S	S	S	S
Garde boue	S	S	S	S	S
Barre anti-cycliste	S	S	S	S	S

## EQUIPEMENT

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Caisse à outils	S	S	S	S	S
Barre anti-soulèvement plancher	S	S	S	S	S
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 3m	S	S	—	S	—
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 4m	S	S	S	S	S
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 5m	—	—	S	—	S
Interface de connexion - INTERAL® compatible - poteau coin structure 300 - Triangulaire	●	●	S	●	S
Interface de connexion - INTERAL® compatible - poteau coin structure 300 - Carré	●	●	●	●	●
Garde corps 3 côtés - garde corps rectangle	S	S	S	S	S
Garde corps barreaudé	●	●	●	●	●
Petit escalier 4 marches réglables en hauteur (900-1100)	S	S	●	S	●
Grand escalier 6 marches réglables en hauteur (1000-1600)	—	—	S	—	S
Marquage produit (MOV'IN + LOGO MOVINGSTAGE)	S	S	S	S	S
Kit complet de bâche : Toiture & Aile de toit - Route - Fond de scène - Jupe	S	S	S	S	S

# GAMME 36 À 60 M<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

EQUIPEMENT DE SÉRIE **S**

OPTION DISPONIBLE ●

OPTION INDISPONIBLE —

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Toit central - Aile de toit finition rigide	●	●	●	●	●
Bâche fond de scène microperforée 30%	●	●	●	●	●
Marquage personnalisé ( <b>VOTRE LOGO</b> )	●	●	●	●	●
Eclairage intérieur LED	●	●	●	●	●
Anémomètre	●	●	●	●	●
Interface Line Array - INTERAL® compatible - pour structure 300, triangulaire	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
Interface Line Array - INTERAL® compatible - pour structure 300, carré	●	●	●	●	●
Poutre poteau coin - INTERAL® compatible - structure 300 triangulaire - Lg 5m	—	—	●	—	●
Poutre poteau coin - INTERAL® compatible - structure 300 carré - Lg 5m	—	—	●	—	●
Kit portique complet - structure 300 triangulaire	●	●	●	●	●
Kit portique complet - structure 300 carré	●	●	●	●	●
Kit complet poutre coulissante - structure 300 carré	●	●	●	●	●
Kit mât de levage	●	●	<b>S</b>	●	<b>S</b>
Tête de connexion selon standard client - structure 300 triangulaire	●	●	●	●	●
Tête de connexion selon standard client - structure 300 carré	●	●	●	●	●



MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

[www.movingstage.fr](http://www.movingstage.fr)  
GUILLET GROUPE

[contact@movingstage.fr](mailto:contact@movingstage.fr)

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti  
67120 Duppigheim  
FRANCE